



IT PDU Basic 1HE

BACHMANN bietet mit der IT PDU Basic 1HE eine riesige Auswahl an PDUs in einem hochwertigen Aluminium-Profil. Aufgrund der äußerst kompakten Bauform von nur 1 Höheneinheit, 47 mm Tiefe und 19" Breite sind die PDUs platzsparend in Ihrem IT-Rack integrierbar.

Mit Hilfe der Multifunktions-Haltewinkel sind unterschiedliche Einbauvarianten (z.B. nach innen versetzte Montage) problemlos möglich. Unser hoher Qualitätsanspruch garantiert Ihnen einen sicheren Kontakt.

- Verwindungssteifes 1HE Alu-Profil
- Bis zu 9 St. Steckdoseneinsätze im 19" Format
- Flexible Positionierung und universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Mit der modularen Plattform können individuelle Lösungen projektiert werden

Verfügbare Ausführungen:

- Eloxierte Profile in schwarz oder grau
- Endstücke genietet oder wiederanschließbar
- IEC60320 Steckdosen
- Verschiedene Steckdosen- und Steckervarianten
- Beleuchteter Schalter 2-polig
- Verriegelung der IEC60320 Stecker
- Überspannungsschutz Typ 3 (optional mit austauschbarem Ableitermodul und Störmeldekontakt)
- Netz- und Frequenzfilter
- Feinsicherung
- FI-Schutzschalter 30 mA
- Leitungsschutzschalter
- Master + Slave Funktion

19" IT PDU Basic (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel

- Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
- Phase(n): 1
- Nennspannung: 230 V
- Strom je Phase: 16 A

#	Stecker	Leitungsschutz- schalter B16A	RCD 30mA	Thermosiche- rung in A	Schalter	C13	mit Verriegelungs- laschen 940.103	C19	CEE 7/3	Outlets Gesamt	Farbe Profil
333.401	CEE 7/7								9	9	grau
333.506	CEE 7/7								9	9	schwarz
333.400	CEE 7/7				•				8	8	grau
333.505	CEE 7/7				•				8	8	schwarz
333.539	CEE 7/7					9				9	grau
333.616	CEE 7/7					12	•			12	grau
333.815	C20							8		8	grau
800.2332	C20					8		3		11	grau
800.2333	C20							3	6	9	grau
333.416	Anschluss- klemme								8	8	grau
333.830	Anschluss- klemme					12				12	grau

Mit Überspannungsschutz

333.404	CEE 7/7								8	8	grau
333.534	CEE 7/7								8	8	schwarz
333.405	CEE 7/7				•				7	7	grau
333.535	CEE 7/7				•				7	7	schwarz

Mit austauschbarem Überspannungsschutz

800.2949	CEE 7/7								5	5	grau
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------

Mit Überspannungsschutz | Netz- und Frequenzfilter

333.402	CEE 7/7								6	6	grau
333.536	CEE 7/7								6	6	schwarz
333.403	CEE 7/7				•				5	5	grau
333.537	CEE 7/7				•				5	5	schwarz

Mit Netz- und Frequenzfilter

333.406	CEE 7/7								7	7	grau
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------

Mit Sicherung

333.411	CEE 7/7		•						6	6	grau
333.412	CEE 7/7	•							6	6	grau
333.408	CEE 7/7			10		8				8	grau
800.2331	CEE 7/7			10		12	•			12	grau
333.410	C14			10					8	8	grau
333.538	C14			10					8	8	schwarz
333.540	C14			10		8				8	grau
800.2284	C14			10		12	•			12	grau



Weitere Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.

Weitere **19" Steckdosenleisten >1HE** finden Sie ab Seite 286.

IT PDU Basic (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel

- Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
- Stecker: CEE 7/7
- Phase(n): 1 | Strom je Phase: 16 A

#	CEE 7/3	Outlets Gesamt	Maße (B x H x T)
333.413	12	12	565 x 44 x 47 mm

10"

333.417	3	3	208 x 44 x 47 mm
333.0122	4	4	208 x 44 x 47 mm

Mit Überspannungsschutz

800.2334	12	12	608 x 44 x 47 mm
----------	----	----	------------------

**19" IT PDU Basic Master + Slave (230 V / 50 Hz)** | inkl. Haltewinkel

- Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
- Trennt nach dem Herunterfahren / Abschalten des Master-Gerätes dieses, sowie auch alle Slave-Geräte automatisch vom Stromnetz
- Schaltet nach dem Einschalten des Master-Gerätes dieses, sowie alle Slave-Geräte automatisch ein
- Schaltzustandsanzeige durch integrierte LED

#	Stecker	Phase(n)	Nennspannung (V)	Strom je Phase (A)	CEE 7/3	Outlets Gesamt
333.407	CEE 7/7	1	230	16	1+4	5

**19" Fusebox (32 A / 400 V / 50 Hz)** | inkl. Haltewinkel

- Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 5G 4,0 mm²
- Platzsparende Möglichkeit um eine 32 A / 400 V Einspeisung auf zwei 16 A / 400 V Einspeisungen aufzuteilen
- 6 x 16 A Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik

#	Stecker	Phase(n)	Nennspannung (V)	Strom je Phase (A)	Leitungsschutzschalter	CEE	Outlets Gesamt
800.0120	3x CEE 32A	3	400	32	6xC16	6x 16A	6

**IT PDU Basic Inline** | inkl. Haltewinkel

- Stromeingang: 1,0 m H05VV-F mit CEE Stecker
- Stromausgang: 1,0 m H05VV-F mit CEE Kupplung

	Phase(n)	Spannung (V)	Strom (A)	Kabeltyp H05VV-F	Maße (B x H x T)
--	----------	--------------	-----------	------------------	------------------

Mit Überspannungsschutz

800.2548	1	230	16	3G2,5mm ²	217 x 44 x 47 mm
800.2638	1	230	32	3G4mm ²	238 x 44 x 47 mm
800.2546	3	400	16	5G2,5mm ²	343 x 44 x 47 mm
800.2960	3	400	32	5G4mm ²	384 x 44 x 47 mm

Mit austauschbarem Überspannungsschutz und Störmeldekontakt | CITEL SPD Typ 3

800.2621	1	230	16	3G2,5mm ²	261 x 44 x 47 mm
800.2622	1	230	32	3G4mm ²	261 x 44 x 47 mm
800.2522	3	400	16	5G2,5mm ²	303 x 44 x 47 mm
800.2623	3	400	32	5G4mm ²	303 x 44 x 47 mm



19" IT PDU Basic Schweiz (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel

• Phase(n): 1

#	Kabeltyp H05VV-F	Leitungslänge (m)	Stecker	Strom je Phase (A)	Schalter	Thermo- sicherung (A)	T13	T23	Outlets Gesamt
800.1259	3G 1,0 mm ²	2,0	T12	10		10	8		8
800.1262	3G 1,5 mm ²	3,0	T23	16				8	8
800.1263	3G 1,0 mm ²	2,0	T12	10	•	10	7		7
800.1264	3G 1,5 mm ²	3,0	T23	16	•			7	7
Mit Überspannungsschutz									
800.1260	3G 1,0 mm ²	2,0	T12	10		10	7		7
800.1258	3G 1,5 mm ²	3,0	T23	16				7	7
Mit Überspannungsschutz Netz- und Frequenzfilter									
800.1261	3G 1,0 mm ²	2,0	T12	16		10	5		5
800.1265	3G 1,5 mm ²	3,0	T23	16				5	5

**19" IT PDU Basic UK (230 V / 50 Hz)** | inkl. Haltewinkel

• Phase(n): 1


#	Kabeltyp H05VV-F	Leitungslänge (m)	Stecker	Strom je Phase (A)	Schalter	UK	Outlets Gesamt
333.804	3G 1,5 mm ²	2,0	UK	13		7	7
333.805	3G 1,5 mm ²	2,0	UK	13	•	6	6

**19" IT PDU Basic Frankreich (230 V / 50 Hz)** | inkl. Haltewinkel• Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²

• Phase(n): 1

• Strom je Phase: 16 A

#	Stecker	Leitungsschutz- schalter	RCD 30 mA	Schalter	UTE	Outlets Gesamt
333.418	CEE 7/7				9	9
333.819	Anschluss- klemme				8	8
333.419	CEE 7/7			•	8	8
Mit Überspannungsschutz						
333.4061	CEE 7/7				8	8
333.838	CEE 7/7			•	7	7
Mit Überspannungsschutz Netz- und Frequenzfilter						
333.4063	CEE 7/7				6	6
333.840	CEE 7/7			•	5	5
Mit Sicherung						
333.4065	CEE 7/7		•		6	6
333.4066	CEE 7/7	B16			6	6

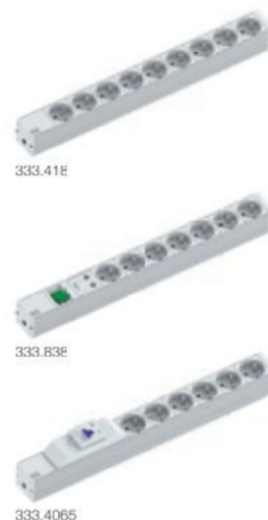

Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.