DIGITUS Professional Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-95401
EAN 4016032266396

1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount Nennleistung: 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 8x Schutzkontakt

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich

- 8x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- Aluminiumprofil
- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Nennstrom: 16
- Farbe: schwarz
- Aderquerschnitt: 16
- Halogenfrei: ja
- Gehäuseform: rechteckig
- Oberfläche: anodisiert/eloxiert
- Ein-/Ausschalter: nein
- Länge der Zuleitung: 2
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 8
- FI-Schalter: nein
- Netzentstörfilter: nein
- Mit Deckel: nein
- Werkstoffgüte: Aluminium
- Verdrehter Zentraleinsatz: ja
- Überspannungsschutz: nein
- Werkstoff: Metall
- RAL-Nummer (ähnlich): 9005
- Schutzart (IP): IP20
- Transparent: nein
- Ausführung der Oberfläche: matt
- Anzahl der CEE-Steckdosen: 0
- Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0
- Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0
- Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0
- Anzahl der Euro-Steckdosen: 0
- Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°
- Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	10,50	55,00	46,00	27,00	68.310,00
Innen-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Einzel-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,77	4,40	48,20	4,40	933,15

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Weitere Anwendungsbilder:

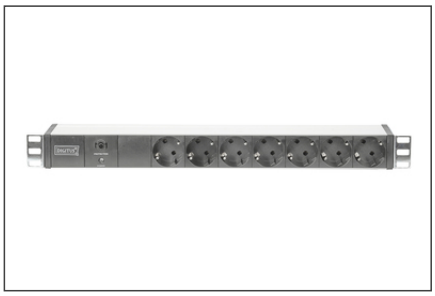

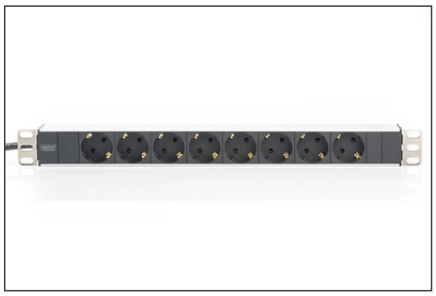

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.